



5 P 1 8 0 橋 脚 P C 鋼 材 配 置 図 (その 1) S=1:50



ケーブル断面図 (P180)

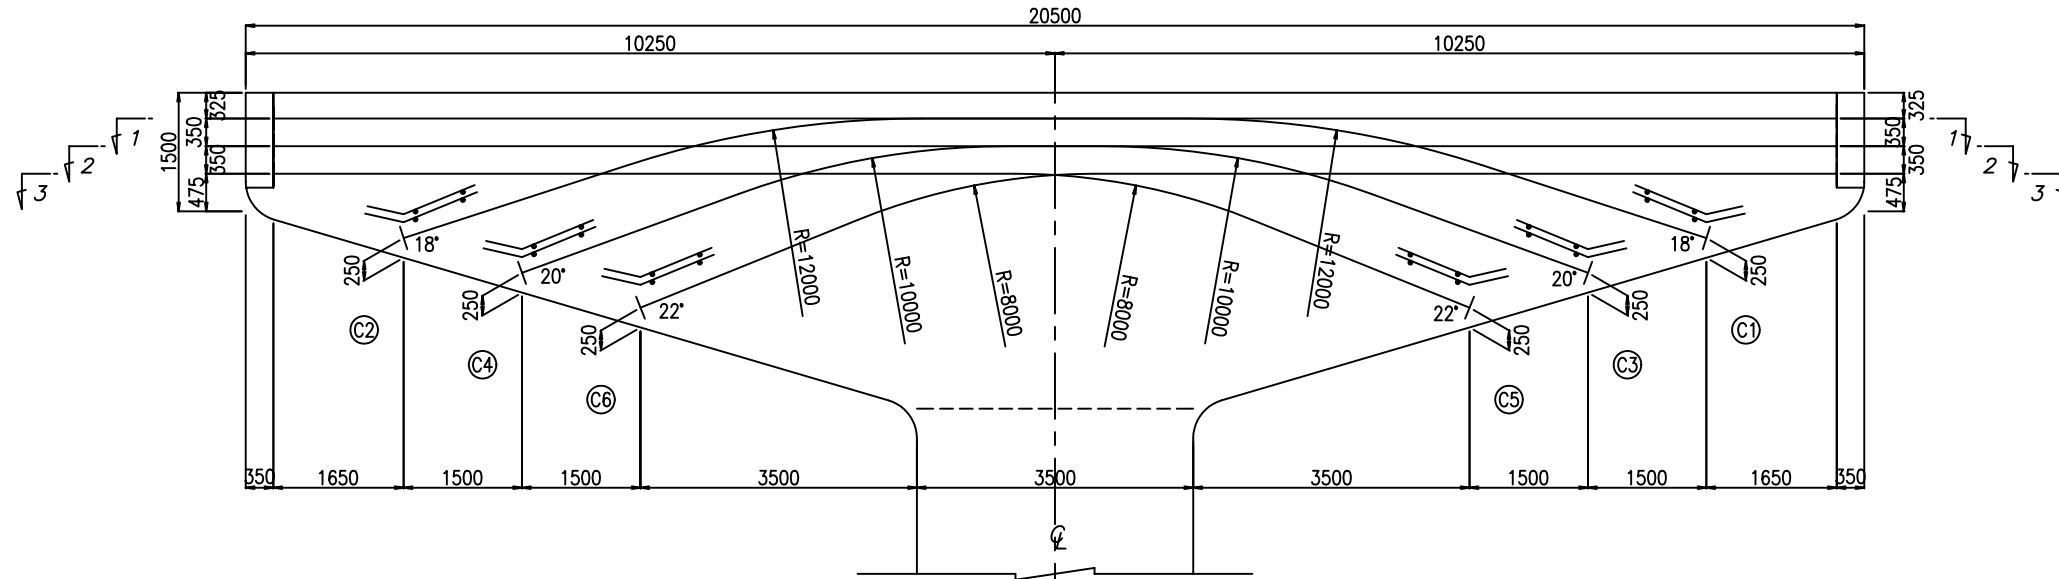


1 - 1

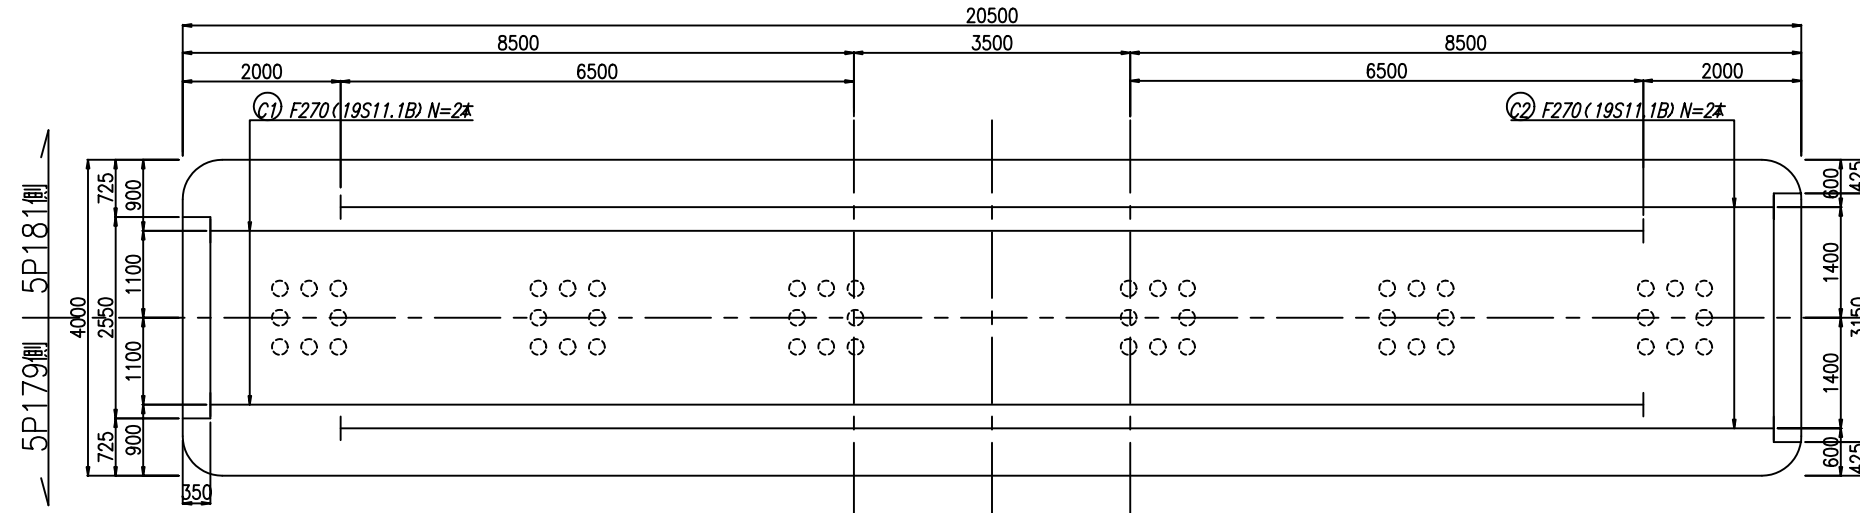



2 - 2、3 - 3

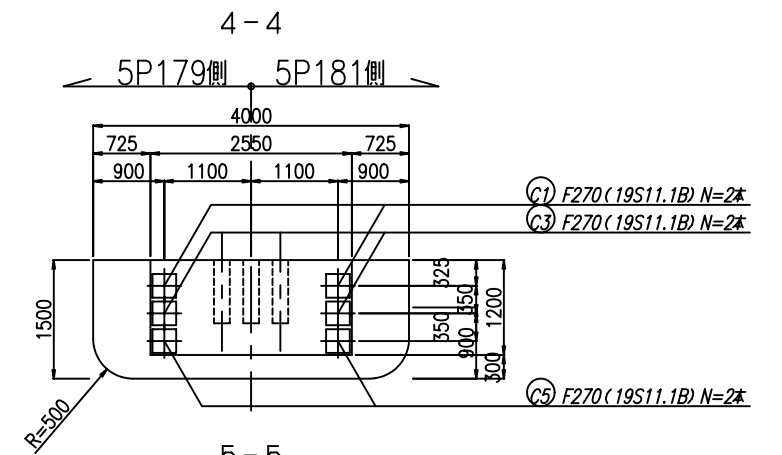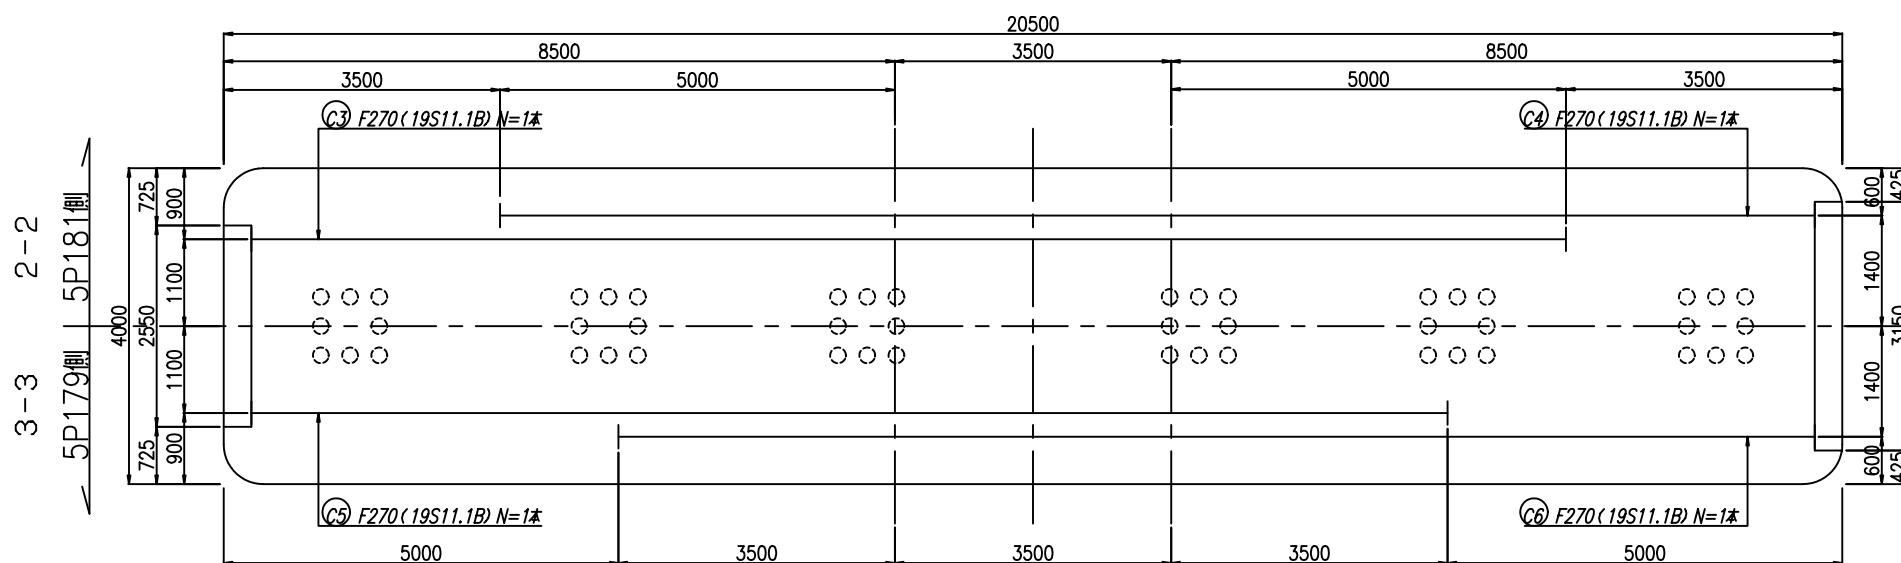

5 - 5

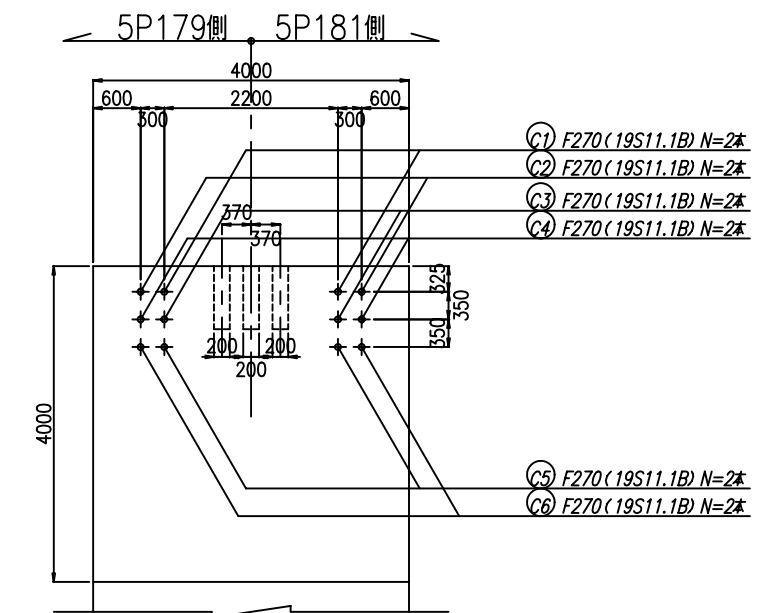


6 - 6

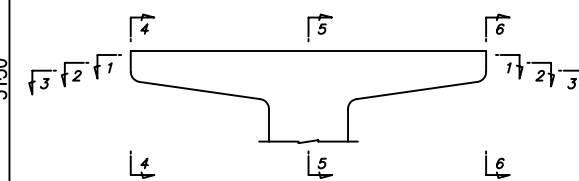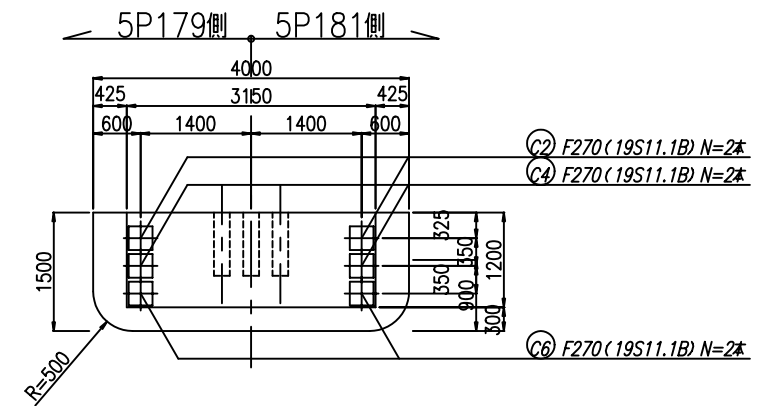

5 P 1 8 0 橋 脚 P C 鋼 材 配 置 図 (その 2) S=1:50

側 面 図 S=1:50

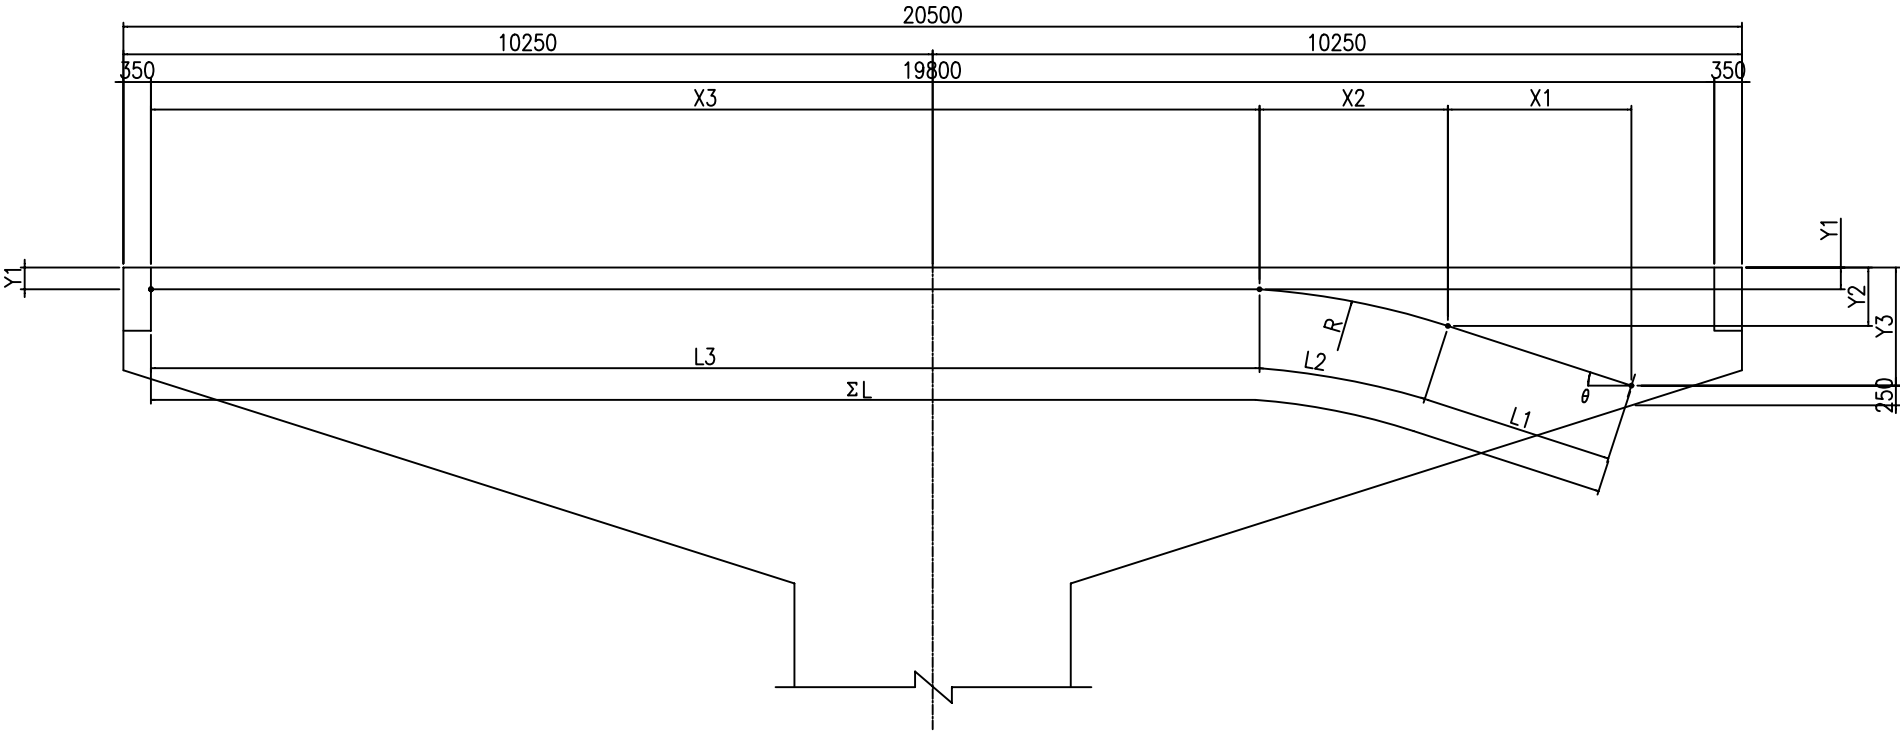

ケーブル寸法表


ケーブル番号	本数	θ	R	Y1	Y2	Y3	X1	X2	L1	L2	L3,X3	(設計長)	(PC鋼材長)
												ΣL	ΣL+ΔL1+ΔL2
C1	2	18° 00'	12000	325	587	926	2849	3708	2996	3770	11593	18358	18593
C2	2	18° 00'	12000	325	587	926	2849	3708	2996	3770	11593	18358	18593
C3	2	20° 00'	10000	675	603	1001	2750	3420	2927	3491	10480	16897	17132
C4	2	20° 00'	10000	675	603	1001	2750	3420	2927	3491	10480	16897	17132
C5	2	22° 00'	8000	1025	583	1113	2756	2997	2972	3072	9397	15441	15676
C6	2	22° 00'	8000	1025	583	1113	2756	2997	2972	3072	9397	15441	15676

ΔL1: 余長 (緊張側) 150
ΔL2: 余長 (固定側) 85


材 料 表 (設計表)

ケーブル番号	材質	長 さ	本数	単位重量	1本当り重量	重 量	摘 要
C1	F270	18358	2	11.78	216.25	432	
C2	〃	18358	2	〃	216.25	432	
C3	〃	16897	2	〃	199.04	398	
C4	〃	16897	2	〃	199.04	398	
C5	〃	15441	2	〃	181.89	363	
C6	〃	15441	2	〃	181.89	363	
合 計							2386 kgf

定着具詳細図 S=1:10

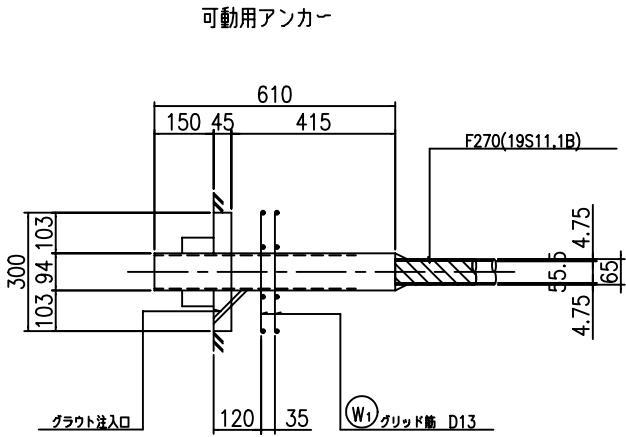

固定用アンカー

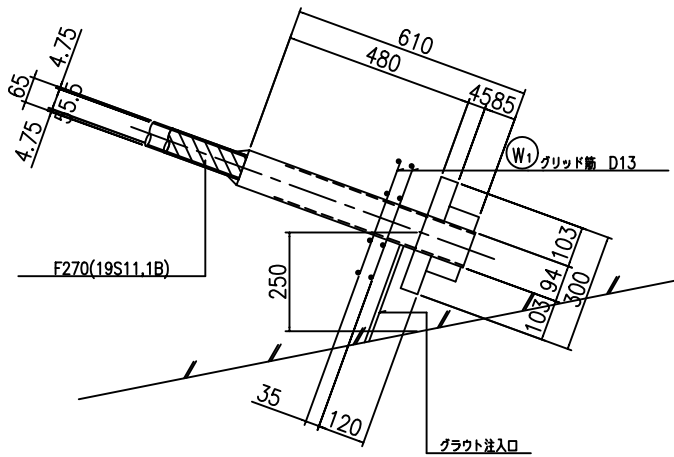

グリッド筋 S=1:10

